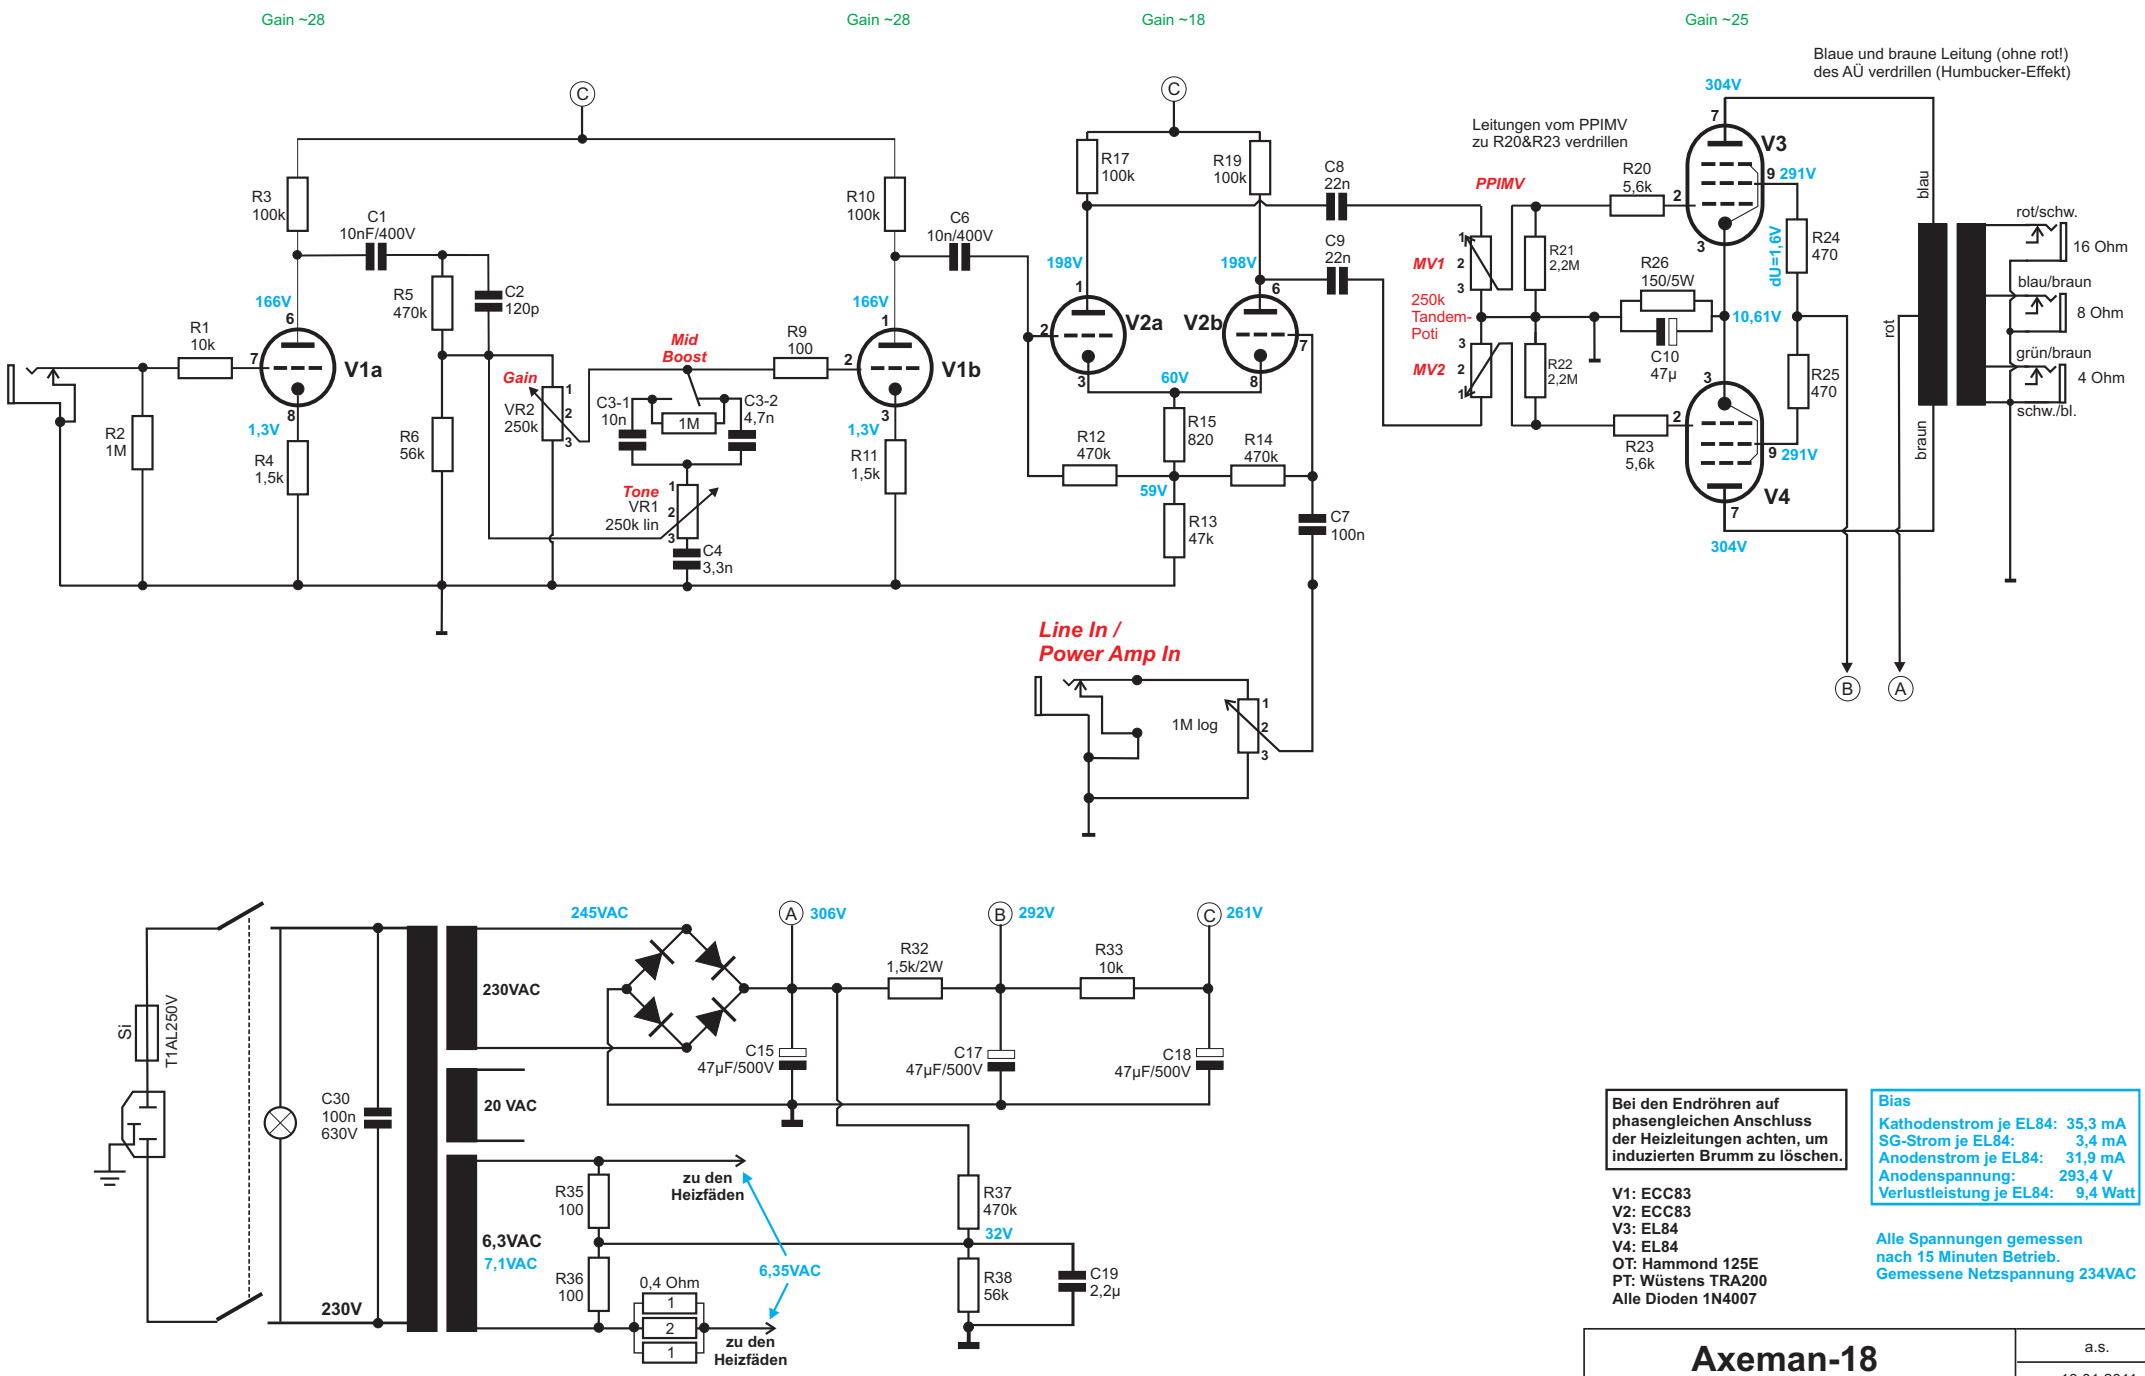

Bei den Endröhren auf phasengleichen Anschluss der Heizleitungen achten, um induzierten Brumm zu löschen.

V1: ECC83
V2: ECC83
V3: EL84
V4: EL84
OT: Hammond 125E
PT: Wüstens TRA200
Alle Dioden 1N4007

Bias

Kathodenstrom je EL84:	35,3 mA
SG-Strom je EL84:	3,4 mA
Anodenstrom je EL84:	31,9 mA
Anodenspannung:	293,4 V
Verlustleistung je EL84:	9,4 Watt

Alle Spannungen gemessen nach 15 Minuten Betrieb. Gemessene Netzspannung 234VAC

Axeman-18

a.s.

18.01.2011

C3-2angepasst, Tandem-Poti 250k, R24/25 470 Ohm, BIAS erhöht (R26 von 180 =>150 Ohm), R32 und R33 verringert

Filename

Axeman-18(11).cdr